

GEGENGEWICHTSKRANE MIT FESTEM AUSLEGER - MIT MANUELLEM ODER ELEKTRISCHEM AUSLEGER - FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN



Ein komplettes Sortiment an Gegengewichtskranen mit manueller Traktion, mit einer maximalen Tragkraft bis zu 1000 kg. Der Ausleger kann bis auf eine Maximallänge von 2000 mm ausgezogen werden. Hydraulisch oder elektrisch gesteuert. Sie stellen die kostengünstigste und flexibelste Lösung für das Heben und Bewegen von Lasten in verschiedenen Anwendungen dar, z. B. Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen, Lieferung an Montagelinien, Montagevorgänge und Handling von Material. Dank ihrer kompakten Abmessungen sind sie auch bei Vollerlast leicht manövrierbar und lassen sich mühelos auf engstem Raum bewegen. Bauqualität und Komponenten sind Made in Italy. Diese rein italienische Qualität macht unsere Krane sehr widerstandsfähig und vollständig störungsfrei.

Hydraulikanlage mit Sperrventil und Druckbegrenzungsventil, welches eine Überlastung des Krans ausschliesst.

Deichsel ist mit Gasfeder und Doppelrädern Ø 200 mm mit Kugellagern und Bremssystem ausgestattet; 2 feste Vorderräder Ø 250 mm mit Kugellagern für leichtes Rangieren.

Der Rahmen besteht aus lackiertem Stahl und ist mit 2 nützlichen Halterungen ausgestattet (um den Kran mit einem Gabelstapler auf langen Strecken sicher zu heben und bewegen. Schwenkhaken serienmäßig eingebaut.



ZERTIFIZIERUNG UND EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN ZUM SCHUTZ UND ZUR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

GZ1000BP
TRAGLAST 1000 KG
GEGENGEWICHTSKRAN MIT FESTEM AUSLEGER
ELEKTRISCHES HEBEN MIT EINZELGESCHWINDIGKEIT
ELEKTRISCHES SENKEN MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT



Das Modell GZ1000BP ist mit einer Kabelfernbedienung ausgestattet, die das elektrische Heben mit Einzelgeschwindigkeit und das Senken mit einstellbarer Geschwindigkeit ermöglicht. Diese Funktion ermöglicht eine präzise Bedienung beim Senken der Last. Der Ausleger kann in 4 verschiedene Positionen manuell ausgefahren werden. Eine Verlängerung ist optional verfügbar, mit der der Ausleger bis auf eine Maximallänge von 2000 mm ausgezogen werden kann. Integriertes Hochfrequenz-Ladegerät. Batteriestandanzeige. Akku 12V 80A.

AUSLEGER UND TRAGLASTEN MIT STANDARD-AUSLADUNG		
POS.	Länge	Traglast
	[mm]	GZ1000P [kg]
1	650	1000
2	850	835
3	1050	670
4	1250	500

AUSLEGER UND TRAGLASTEN MIT VERLÄNGERUNG (optional)		
POS.	Länge	Traglast
	[mm]	GZ1000P [kg]
1	1400	450
2	1600	390
3	1800	325
4	2000	275


Technische Daten	UM	GZ1000P
Gewicht	[kg]	1190
Max. Traglast	[kg]	1000
Max. Druck	[bar]	160
Tank	[L]	3
Zylinderhub	[mm]	550

1 Akku	[V]	12
	[A]	80
Ladegerät	[V]	220
	[A]	12


GZ1000BP

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN, ABMESSUNGEN UND TRAGLASTEN
mit höchster Präzision bedienbar

STANDARD

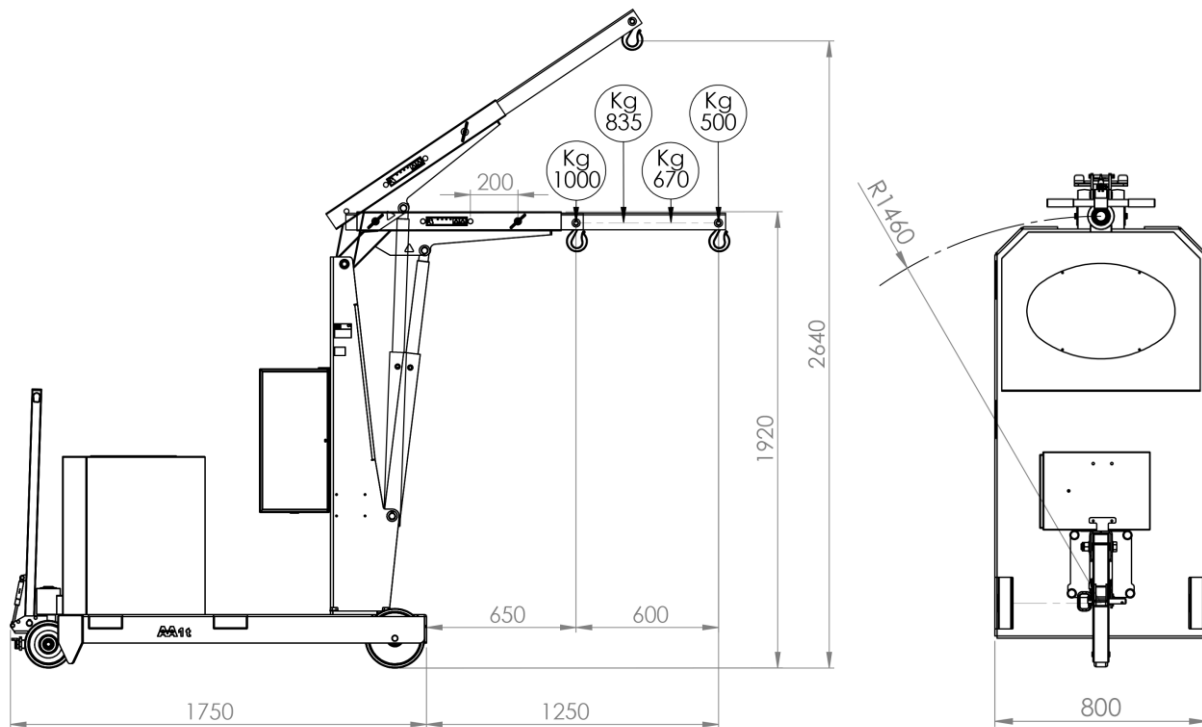

MIT VERLÄNGERUNG (optional)

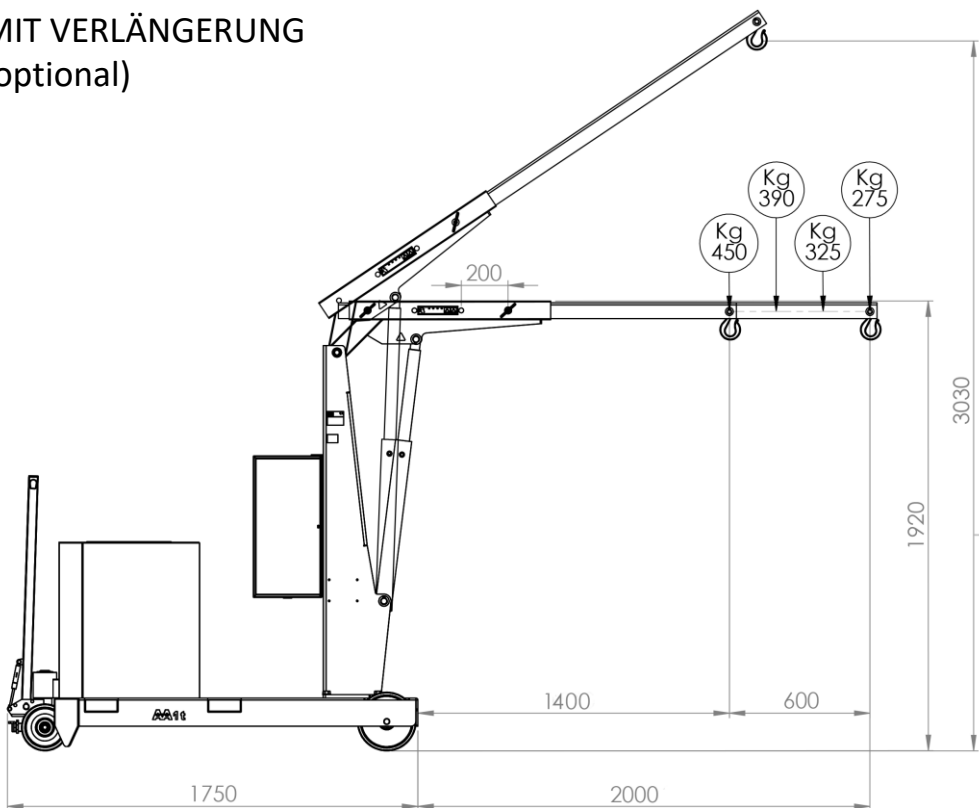

GZ1000BP

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN, ABMESSUNGEN UND TRAGLASTEN
mit höchster Präzision bedienbar

